


UL-T CU OPRIRE AUTOMATĂ

> Serie de mașini de înșurubat caracterizată prin cel mai bun raport greutate/rendament, printre cele mai ergonomice mașini de înșurubat de pe piață

> Mașinile de înșurubat din seria UL-T sunt dotate cu sistem de control al cuplului și oprire automată.



ACCESORII
vezi pag. 81

SERIA UL

Seria UL-T cu oprire automată

Model	Capacitate strângere diam. șurub mm	Cuplu Nm	Turația în gol rpm	Lungime tot. mm	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priza patrat in	Priza aer NPT	Țub aer Ø int. mm	Consum aer l/min	Nivel zgomot dB(A)
TIP PISTOL											
UL-T30D	4-5	2,5-5,5	3700	163	0,88	21,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	74
UL-T40	5	4,5-8	3600	160	0,92	22,5	3/8"	1/4"	6,5	200	75
UL-T40D	5	4,5-8	3600	163	0,92	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	75
UL-T50	6-8	7-15,5	4400	160	0,92	22,5	3/8"	1/4"	6,5	250	78
UL-T50D	6-8	7-15,5	4400	163	0,92	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	250	78
UL-T60	8	15-32	6700	172	0,95	22,5	3/8"	1/4"	8,0	350	80
UL-T60D	8	15-32	6700	175	0,95	22,5	1/4" Hex	1/4"	8,0	350	80
UL-T70	8-10	30-55	6000	178	1,05	23,5	3/8"	1/4"	8,0	400	80
UL-T80	10-12	45-63	5900	186	1,25	25	3/8"	1/4"	8,0	480	80
UL-T90	10-12	50-85	5700	190	1,45	27	1/2"	1/4"	8,0	530	82
UL-T100	12	70-130	5200	197	1,70	29,5	1/2"	1/4"	8,0	550	82
UL-T130	14	110-150	4000	215	2,30	32,0	1/2"	1/4"	11,0	730	82
UL-T150	16	140-210	3700	238	2,90	36	3/4"	1/4"	11,0	700	82
UL-T180	16-18	170-260	3300	262	3,70	39	3/4"	3/4"	11,0	700	84
UL-T200		280-400			4,50						disponibil în curând

Presiune recomandată 0,6 MPa

UL-T...D CU DESPRINDE-RE RAPIDĂ LAMĂ



SERIA UL-T



Etichetă roșie





Seria UL-T cu oprire automată

SERIA UL


Model	Capacitate strângere diam. șurub mm	Cuplu Nm	Turatie în gol rpm	Lungime tot. mm	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priza patrat in	Priza aer NPT	Țub aer Ø int. mm	Consum aer l/min	Nivel zgomot dB(A)	
DREPTE												
UL-T30SD	4-5	2,5-5,5	3700	221	0,75	21,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	66	
UL-T40S	5	4,5-8	3600	218	0,83	22,5	3/8"	1/4"	6,5	200	70	
UL-T40SD	5	4,5-8	3600	221	0,83	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	70	
UL-T50S	6-8	7-15,5	4700	218	0,83	22,5	3/8"	1/4"	6,5	250	78	
UL-T50SD	6-8	7-15,5	4700	221	0,83	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	250	78	
UL-T60S	8	15-32	5400	229	0,87	22,5	3/8"	1/4"	8,0	300	80	
UL-T60SD	8	15-32	5400	232	0,87	22,5	1/4" Hex	1/4"	8,0	300	80	
UL-T70S	8-10	30-50	4700	239	0,95	23,5	3/8"	1/4"	8,0	350	80	
UNGHIALARE												
UL-T50C	6-8	7-15,5	4800	250	1,35	24,5	3/8"	1/4"	6,5	250	78	
UL-T60C	8	15-32	5500	261	1,45	24,5	3/8"	1/4"	8,0	300	80	
UL-T70C	8	20-35	4600	275	1,65	26,5	3/8"	1/4"	8,0	350	82	
UL-T70CH	8-10	30-50	2300	290	1,85	26,5	1/2"	1/4"	8,0	350	82	

Presiune recomandată 0,6 MPa

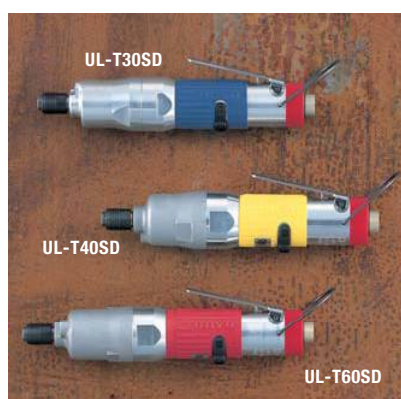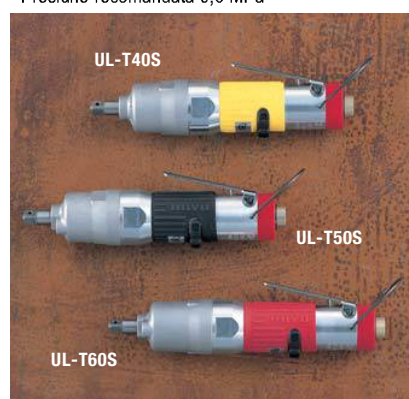

Dimensiuni cap UL-T unghiular

Model	H mm	C mm
UL-T50C	45,5	16
UL-T60C	45,5	16
UL-T70C	54,5	18
UL-T70CH	56,5	22

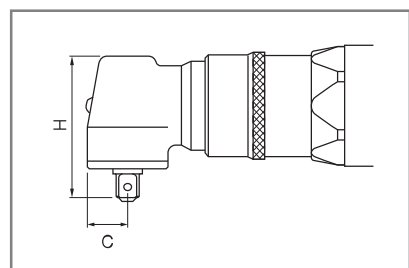


Reglare ușoară a cuplului

Cuplul poate fi reglat cu facilitate cu ajutorul unei intrări imbus de reglaj care este situată pe arborele mașinii de înșurubat, fiind accesibilă fără dezasambarea ustensilei.

1. pentru a crește cuplul și a reduce numărul de impulsuri, rotiți în sensul acelor de ceasornic
2. pentru a reduce cuplul și a crește numărul de impulsuri, rotiți în sensul invers al acelor de ceasornic

Notă: Pentru strângeri moi alegeți o mașină de înșurubat cu capacitate nominală superioară și reglaj care să crească numărul de impulsuri și să reducă cuplul.

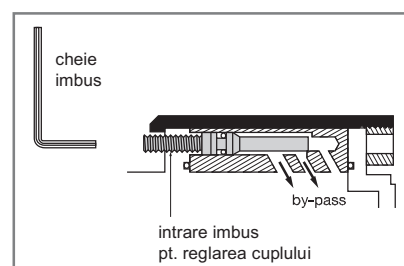

SERIA UL-TXXL PENTRU JOASE PRESIUNI (cu verigă albastră)



SERIA UL-T

